



## 螺栓型铝端子

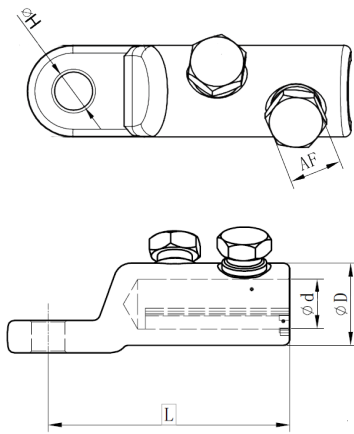

- ▶ 用于连接各种导体类型和材料
- ▶ 如符合DIN EN 60228第1类和第2类
- ▶ 适合连接相同和不同横截面的导体

### 特性

- 操作简单, 采用螺栓式连接, 套筒扳手即可安装
- 定扭矩螺栓, 不伤导体, 产品性能稳定且可靠
- 铝管内涂有导电膏, 延长产品使用寿命
- 内置垫片, 通过选配垫片, 可适用于不同规格导线
- 铝管内表面螺纹设计, 确保良好的电气和机械连接

### 材料

- 绝缘体: 高强度铝合金
- 螺丝: 铝合金

### 表面

- 明亮, 镀锡

### 附加信息

- re = 圆形单股实芯线, rm = 圆形多股线, se = 扇形单股实芯线, sm = 扇形多股线; (r) = 预制圆, (v) = 紧凑型
- 螺栓扭矩值为标称值

产品型号	公称横截面积 mm <sup>2</sup>		螺栓 (个)	尺寸mm		螺栓孔 直径 HΦ	扭矩 Nm	重量/件 数~kg	包装单 位/件 数
	CU (rm)	AL (rm)		D	AF				
KLAL25-95-12/1L	25-95	25-95	1	24	13	M12	17		40
KLAL25-95-16/1L	25-95	25-95	1	24	13	M16	17		40
KLAL35-150-12/1L	35-150	35-150	1	28	17	M12	31		30
KLAL35-150-16/1L	35-150	35-150	1	28	17	M16	31		30
KLAL35-150-12/2L	35-150	35-150	2	28	17	M12	31		20
KLAL35-150-16/2L	35-150	35-150	2	28	17	M16	31		20
KLAL70-240-12/2L	70-240	70-240	2	33	19	M12	36		12
KLAL70-240-16/2L	70-240	70-240	2	33	19	M16	36		12
KLAL120-300-12/2L	120-300	120-300	2	38	22	M12	40		9
KLAL120-300-16/2L	120-300	120-300	2	38	22	M16	40		9
KLAL185-400-12/3L	185-400	185-400	3	42	22	M12	43		7
KLAL185-400-16/3L	185-400	185-400	3	42	22	M16	43		7
KLAL300-630-12/3L	300-630	300-630	3	52	24	M12	56		4
KLAL300-630-16/3L	300-630	300-630	3	52	24	M16	56		4
KLAL300-630-20/3L	300-630	300-630	3	52	24	M20	56		4